

+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.cz.gmlsystem.eu](http://www.cz.gmlsystem.eu)




## **Samonosná posuvná brána z oceli s výplní uzavřeným profilem ( Produkt RKS-T-ISCHTOR-14-S )**


Samonosná posuvná brána z pozinkované a lakované oceli. Výplň uzavřeným profilem přivařenou ke konstrukci.

Standardní brána pro příjezdovou cestu 4-8 m, výška 1.5 do 2.4 m.

Pojízdná komponenta v kolejniče.

### **Ukázkový projekt**

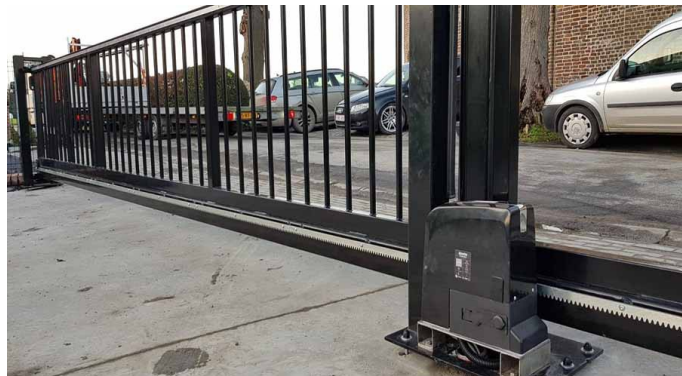

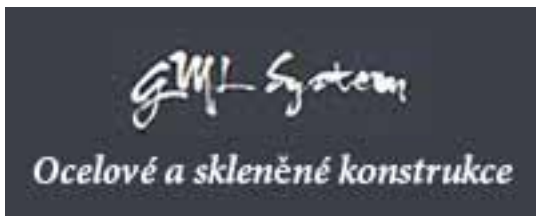

+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)




[www.cz.gmlsystem.eu](http://www.cz.gmlsystem.eu)



## Technické údaje:

1. typ brány: posuvná, samonosná,
2. šířka vjezdu: 4500mm,
3. výška: 1400mm,
4. výplň: svislé tyče 25 x 25 mm přivařený s rozstupem 110 mm,
5. konstrukce brány: svařovaný rám ze čtvercových trubkových profilů 60 x 60 nebo 80 x 60 mm, pojezdová kolejnice z profilu 120x100x5mm,
6. materiál a barva: žárově zinkovaná a následně lakovaná ocel, jakékoli barvy z palety RAL,

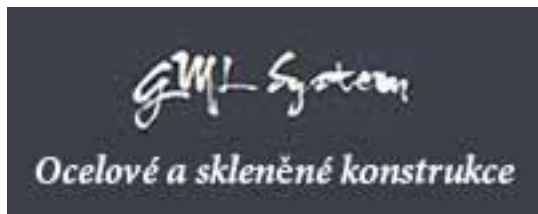

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.cz.gmlsystem.eu](http://www.cz.gmlsystem.eu)

7. sloupky: dvojitý dojezdový sloupek z čtvercové trubky s kotevní deskou,
8. příslušenství: nosné vozíky, výstražná lampa,
9. automatizace: motorizovaná elektropohonem s dálkovým ovládním, Beninca BULL

### **Doba výroby 4-6 týdnů**

Svařovaná konstrukce. Předmontáž celé stavby probíhá v dílně.