

+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.cz.gmlsystem.eu](http://www.cz.gmlsystem.eu)



## Samonosná posuvná brána z oceli s hliníkovou lamelovou výplní (Produkt RKS-T-ISCHTOR-16-S)


Samonosná posuvná brána z pozinkované a lakované oceli. Výplň hliníkových lamel.

Standardní brána pro příjezdovou cestu 4-8 m, výška 1.5 do 2.4 m.

Pojízdná komponenta v kolejničce.

### Ukázkový projekt



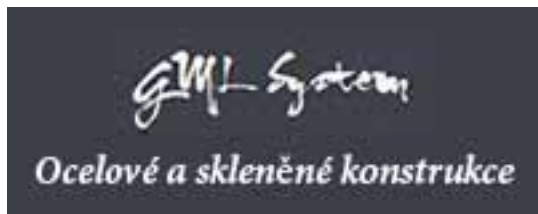

+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)




[www.cz.gmlsystem.eu](http://www.cz.gmlsystem.eu)



### Technické údaje:

1. typ brány: posuvná, samonosná,
2. šířka vjezdu: 5900mm,
3. výška: 2300mm,
4. výplň: výplň hliníkových lamel,
5. konstrukce brány: svařovaný rám z profilové trubky 60 x 60 nebo 80 x 60 mm, pojezdová kolejnice z profilu 120x100x5mm,

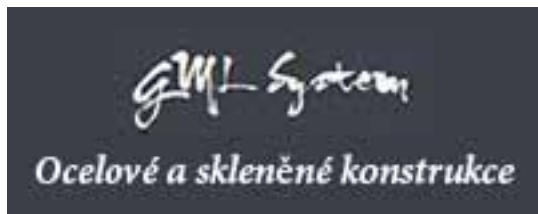

+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.cz.gmlsystem.eu](http://www.cz.gmlsystem.eu)



6. materiál a barva: žárově zinkovaná a následně lakovaná ocel, jakékoli barvy z palety RAL,
7. sloupky: dojezdový sloupek z čtvercové trubky 80 x 80 mm s kotevní deskou, vodicí můstek připevněn ke zdi,
8. příslušenství: nosné vozíky, výstražná lampa,
9. automatizace: motorizovaná elektropohonem s dálkovým ovládním, Beninca BULL 8.

## **Doba výroby 4-6 týdnů**

Svařovaná konstrukce. Předmontáž celé stavby probíhá v dílně.